


PCB168-PIC167

Interfaceprint til Tattile nummerpladelæser

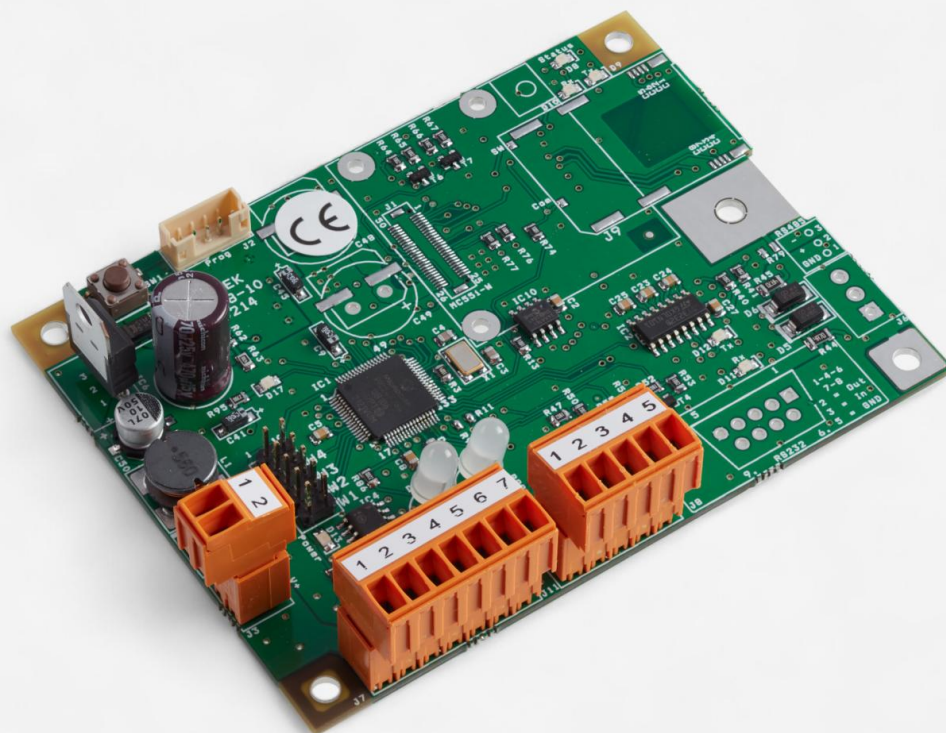

Anvendelse

Med dette UniLock interface kan man anvende nummerplader i et UniLock adgangskontrolsystem.

Aflæsning af nummerplade anvendes hvor der ønskes registrering af køretøjer. Denne registrering kan så danne basis for adgangskontrol, rutekontrol, visitation, parkeringsanlæg mv.

Aflæsning af nummerplade kan anvendes i kombination med andre læseteknologier såsom magnetkort, berøringsfri læser, håndsender, telefonnummerlæser mv., hvilket vil resultere i ét samlet adgangskontrolsystem for såvel køretøjer som personer.

Beskrivelse

Læsning af nummerplade består af et Tattile ANPR kamera, som aflæser nummerpladen på køretøjer og sender data til UniLock interfaceprintet.

Interfaceprintet er monteret som en "læser" på en låsecomputer, hvor interfaceprintet omdanner nummerpladen til en standard UniLock nøglekode og sender nøglekoden til låsecomputeren.

I UniLock programmet oprettes køretøjet på samme simple måde som en almindelig person. Ved blot at indtaste nummerpladen og tildele adgangsrettighederne, gives der automatisk adgang, når kameraet registrerer køretøjets nummerplade.

Interfaceprintet forsynes direkte fra låsecomputeren og kan monteres i samme montagekasse. Interfaceprintet indeholder flere lysdioder til at vise aktuel status.

Interfaceprintet kan via den fysiske dataforbindelse overvåges for at alarmere, når forbindelse til interfaceprintet ikke fungerer korrekt og ved nogle kameraer også om kameraet er funktionelt.

Features

- ✓ Fungerer 100% decentralt
- ✓ Indtast nummerplade og tildel adgangsrettigheder
- ✓ Overvågning af om systemet er funktionelt
- ✓ Tattile ANPR: Vega Basic DNK-EU

Data

Bortskaffelse: Papir/pap

Interfaceprint

Interface 1 (J3) :

Forsyning: 8-14 VDC, 90 mA

Interface 2 (J11):

Til LS10

Indgange:

3 stk. TTL (lysdioder)

Udgange:

2 stk. åben kollektor (data)

Interface 3 (J6):

Tattile ANPR-kamera (RS485)

Interface 4 (J8) :

RS232 (COM port)

Interface 5 (J7) :

Ikke anvendt

Stel:

1 stk.

Indgange:

2 stk. intern pull-up til 5 VDC (data)

Udgange:

3 stk.

Særligt:

Overvåget dataforbindelse Overvåget kamera

Størrelse:

110 x 80 x 30 mm, 60 g

Tattile ANPR-kamera (Vega Basic)

Forsyning:

PoE (802.3af eller 24 VDC, Max 12W (12W/3A PSU)

RS485:

3-ledet forbindelse til RS485

Ethernet :

10/100/1000

IP-klasse:

IP 67

Emballage

Størrelse:

220 x 110 x 40 mm

Vægt:

0.05 kg

Materiale:

Bølgepapkarton feico 0427 EU kode: PAP20

Genbrug:

90-98 %

CO2e:

0.05485 kg