


PCB168-PIC158

Interfaceprint til Dahua nummerpladelæser

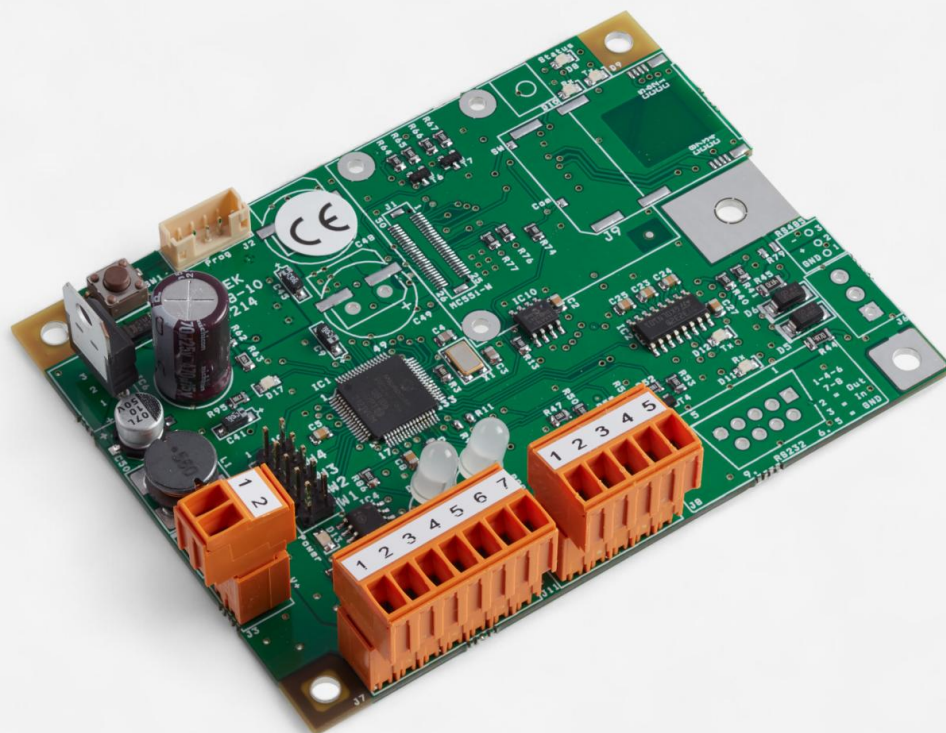

Anvendelse

Med dette UniLock interface kan man anvende nummerplader i et UniLock adgangskontrolsystem.

Aflæsning af nummerplade anvendes hvor der ønskes registrering af køretøjer. Denne registrering kan så danne bases for adgangskontrol, rutekontrol, visitation, parkeringsanlæg mv.

Aflæsning af nummerplade kan anvendes i kombination med andre læseteknologier så- som magnetkort, berøringsfri læser, håndsender, telefonnummerlæser mv., hvilket vil resultere i ét samlet adgangskontrolsystem for såvel køretøjer som personer.

Beskrivelse

Læsning af nummerplade består af et Dahua ANPR kamera, som aflæser nummerpladen på køretøjer og sender data til UniLock interfaceprintet.

Interfaceprintet er monteret som en "læser" på en låsecomputer, hvor interfaceprintet omdanner nummerpladen til en standard UniLock nøglekode og sender nøglekoden til låsecomputeren.

I UniLock programmet oprettes køretøjet på samme simple måde som en almindelig person. Ved blot at indtaste nummerpladen og tildele adgangsrettighederne, gives der automatisk adgang, når kameraet registrerer kø- retøjets nummerplade.

Interfaceprintet kan via den fysiske dataforbindelse overvåges for at alarmere, når nummerpladelæsning ikke fungerer korrekt, som fx ikke-funktionel nummerpladelæser, kabelbrud mv.

Interfaceprintet forsynes direkte fra låsecomputeren og kan monteres i samme montagekasse. Interfaceprintet indeholder flere lysdioder til at vise aktuel status.

Features

- ✓ Fungerer 100% decentralt
- ✓ Overvågning af om systemet er funktionelt
- ✓ Dahua ANPR kameraer

Data

Interfaceprint

Interface 1 (J3) :

Forsyning: 8-14 VDC, 90 mA

Interface 2 (J11):

Til LS10

Indgange:

3 stk. TTL (lysdioder)

Udgange:

2 stk. åben kollektor (data)

Interface 3 (J6):

Dahua ANPR kamera

Interface 4 (J8) :

RS232 (COM port)

Interface 5 (J7) :

Ikke anvendt

Stel:

1 stk.

Indgange:

2 stk. intern pull-up til 5 VDC (data)

Udgange:

3 stk.

Særligt:

Overvåget dataforbindelse Overvåget kamera

Størrelse:

110 x 80 x 30 mm, 60 g

Emballage

Størrelse:

220 x 110 x 40 mm

Vægt:

0.05 kg

Materiale:

Bølgepapkarton feeco 0427 EU kode: PAP20

Genbrug:

90-98 %

CO2e:

0.05485 kg

Bortskaffelse:

Papir/pap